

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)

zgodnie z ISO 14025, ISO 21930 i EN 15804

Właściciel deklaracji:	Flokk AS
Operator programu:	Norweska Fundacja EPD
Wydawca:	Norweska Fundacja EPD
Numer deklaracji:	NEPD-4135-3360-EN
Numer rejestracji:	NEPD-4135-3360-EN
Numer referencyjny Platformy ECO:	-
Data wydania:	30.12.2022
Ważność do:	30.12.2027

Profim Fan

Flokk AS

www.epd-norge.no




Informacje ogólne

Produkt:

Profim Fan

Operator programu:

Norweska Fundacja EPD
Skr. poczt. 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Telefon: +47 23 08 80 00
e-mail post@epd-norge.no

Numer deklaracji:

NEPD-4135-3360-EN

Numer referencyjny Platformy ECO:

Niniejsza deklaracja opiera się na Zasadach Kategorii Produktów:

Norma CEN EN 15804:2012+A1:2013 służy jako rdzeń PCR
NPCR 026:2018 Część B dla mebli

Oświadczenie o odpowiedzialności:

Właściciel deklaracji ponosi odpowiedzialność za informacje i dowody stanowiące jej podstawę. EPD Norwegia nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do informacji producenta, danych dotyczących oceny cyklu życia oraz dowodów.

Deklarowana jednostka:

1 szt. Profim Fan

Deklarowana jednostka z opcją:

A1,A2,A3,A4

Jednostka funkcyjna:

Profim Fan (wraz z opakowaniem)

Ogólne informacje dotyczące weryfikacji deklaracji EPD z narzędzi EPD:

Niezależna weryfikacja danych, innych informacji środowiskowych oraz deklaracji zgodnie z ISO 14025:2010, § 8.1.3 i § 8.1.4. Indywidualna weryfikacja każdej deklaracji EPD przez stronę trzecią nie jest wymagana, gdy narzędzie EPD jest i) zintegrowane z systemem zarządzania środowiskowego firmy, ii) procedury korzystania z narzędzia EPD są zatwierdzone przez EPD Norwegia, oraz iii) proces jest weryfikowany co roku. Więcej informacji na temat narzędzi EPD można znaleźć w załączniku G do ogólnych instrukcji programu EPD w Norwegii.

Weryfikacja narzędzia EPD:

Niezależna weryfikacja narzędzia EPD przez stronę trzecią, danych źródłowych i testu EPD zgodnie z procedurami i wytycznymi EPD Norwegia dotyczącymi weryfikacji i zatwierdzania narzędzi EPD.

Erik Svanes, Norsus AS

(podpis nie jest wymagany)

Właściciel deklaracji:

Flokk AS
Osoba kontaktowa: Atle Thiis-Messel
Tel: 0047 98 25 68 30
e-mail: atle.messel@flokk.com

Producent:

Flokk AS
Drammensveien 145, 0277 Oslo,
Norwegia

Miejsce produkcji:

Flokk – Turek
ul. Górnicza 8, 62-700 Turek,
Polska

System zarządzania:

ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001 (Norwegia, Szwecja)

Nr organizacji:

Nr 928 902 749

Data wydania:

30.12.2022

Ważność do:

30.12.2027

Rok badania:

2022

Porównywalność:

EPD z programów innych niż norweska Fundacja EPD mogą nie być porównywalne

Opracowanie i weryfikacja EPD:

Deklaracja została opracowana i zweryfikowana przy użyciu narzędzia EPD lca.tools, wer. EPD2020.11, opracowanego przez LCA.no AS. Narzędzie EPD jest zintegrowane z systemem zarządzania środowiskowego firmy i zostało zatwierdzone przez EPD Norwegia

Opracowanie EPD:

Damian Bakowski

Weryfikator danych wejściowych specyficznych dla firmy i deklaracji EPD:

Arleta Derdziak

Zatwierdzono:

Podp.

Håkon Hauan, dyrektor generalny EPD-Norge

Kluczowe wskaźniki środowiskowe	Jednostka	Od wydobycia do opuszczenia zakładu A1 - A3
Globalne ocieplenie	kg ekw. CO2	51,24
Całkowite zużycie energii	MJ	762,42
Ilość materiałów poddanych recyklingowi	%	39,99

Produkt

Rynek:

Na całym świecie

Opis produktu:

Pewne meble się nie starzeją – są zawsze doceniane, a ich ponadczasowy design idealnie pasuje do każdego wnętrza. Fan to elegancki, wygodny i jednocześnie bardzo charakterystyczny fotel z detalem w postaci półokrągłego szwu. Dzięki opcjonalnym drewnianym nogom, fotele Fan przywodzą na myśl skandynawski design. To nasz najbardziej rozpoznawalny model na rynku.

Niepowtarzalne linie i subtelna elegancja foteli i sof Fan doskonale sprawdzają się zarówno w biurach, jak i mniej formalnych przestrzeniach. Dla zwiększenia komfortu, kubek wykonany został z miękkiej profilowanej pianki.

Fotele Fan oferuje nie tylko wyjątkowy design, ale także funkcje i mechanizmy, których oczekujemy od krzeseł biurowych.

Specyfikacja produktu

<https://www.profim.eu/collections/fan>

Dane techniczne:

<https://www.profim.eu/products/fan-10h-armchair-for-any-interiors>

Żywotność odniesienia, produkt

5 lat

Żywotność odniesienia, budynek

Materiały	kg	%	Udział materiałów pochodzących z recyklingu w materiale (kg)	Udział materiałów pochodzących z recyklingu w materiale (%)
Metal – stal	6,68	34,48	1,33	19,86
Metal – mosiądz	0,01	0,04	0,00	0,00
Tkanina – poliester (PE)	0,86	4,42	1,15	134,47
Opakowania – karton	0,10	0,53	0,00	0,00
Tworzywo sztuczne – poliuretan (PUR)	2,20	11,36	0,00	0,00
Drewno – płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF)	0,10	0,51	0,00	0,00
Tworzywo sztuczne – polipropylen (PP)	0,04	0,22	0,01	26,67
Tworzywo sztuczne – polioksymetylen (POM)	0,01	0,03	0,00	0,00
Opakowania – tworzywo sztuczne	0,07	0,37	0,00	0,00
Malowanie proszkowe	0,05	0,26	0,00	0,00
Opakowania – papier	0,03	0,14	0,00	0,00
Opakowanie – tektura z recyklingu	2,60	13,41	2,60	100,00
Razem:	12,75		5,09	

LCA: Zasady obliczania

Deklarowana jednostka:

1 szt. Profim Fan

Kryteria graniczne:

Uwzględniono wszystkie główne surowce i całą niezbędną energię. Nie uwzględniono procesów produkcji surowców i przepływów energii w bardzo małych ilościach (mniej niż 1%). Kryteria graniczne nie mają zastosowania do materiałów i substancji niebezpiecznych.

Jakość danych:

Szczegółowe dane dotyczące składu produktu dostarcza producent. Reprezentują one produkcję deklarowanego produktu i zebrano je do opracowania EPD w roku badania. Dane podstawowe oparto na zarejestrowanych EPD zgodnie z normą EN 15804, bazami danych Ostfold Research, ecoinvent i innymi bazami danych LCA. Jakość danych surowców w A1 przedstawia poniższa tabela.

Alokacja:

Alokacji dokonuje się zgodnie z postanowieniami normy EN 15804. Efekty produkcji pierwotnej materiałów pochodzących z recyklingu są przypisane do głównego produktu, w którym materiał został użyty. Analizie tej przyporządkowany jest proces recyklingu i transport materiału.

Granica systemu:



Dodatkowe informacje techniczne:

LCA: Scenariusze i dodatkowe informacje techniczne

Poniższe informacje stanowią opis scenariuszy w różnych modułach EPD.

Transport z miejsca produkcji do użytkownika (A4)

Typ	Wykorzystanie mocy produkcyjnych (w tym zwrot) %	Typ pojazdu	Odległość km	Zużycie paliwa/energii	Jednostka	Wartość (l/t)
Samochód ciężarowy	38,8%	Samochód ciężarowy 16-32 ton, EURO 5	1000	0,044606	l/tkm	44,61
Kolej					l/tkm	
Łódź					l/tkm	
Inny transport					l/tkm	

Assembly (A5)

.	Unit	Value
Auxiliary	kg	
Water consumption	m ³	
Electricity consumption	kWh	
Other energy carriers	MJ	
Material loss	kg	
Output materials from waste treatment	kg	
Dust in the air	kg	
VOC emissions	kg	

Use (B1)

.	Unit	Value

Maintenance (B2)/Repair (B3)

.	Unit	Value
Maintenance cycle*		
Auxiliary		
Other resources		
Water consumption	m ³	
Electricity consumption	kWh	
Other energy carriers	MJ	
Material loss	kg	
VOC emissions	kg	

Replacement (B4)/Refurbishment (B5)

.	Unit	Value
Replacement cycle*		
Electricity consumption	kWh	
Replacement of worn parts		

* Described above if relevant

Operational energy (B6) and water consumption (B7)

.	Unit	Value
Water consumption	m ³	
Electricity consumption	kWh	
Other energy carriers	MJ	
Power output of equipment	kW	

End of Life (C1, C2)

.	Unit	Value
Hazardous waste disposed	kg	
Collected as mixed construction waste	kg	
Reuse	kg	
Recycling		
Energy recovery		
To landfill	kg	

Transport to waste processing (C2)

Type	Capacity utilisation (incl. return) %	Type of vehicle	Distance km	Fuel/Energy consumption	Unit	Value (l/t)
Truck					l/tkm	
Railway					l/tkm	
Boat					l/tkm	
Other Transportation					l/tkm	

LCA: Wyniki

Poniżej przedstawiono wyniki LCA dla zadeklarowanej jednostki określonej na stronie 2 dokumentu EPD.

Granice systemu (X=zawarte, MND=moduł niezadeklarowany, MNR=moduł nieistotny)

Etap produktu				Etap instalacji konstrukcji	Etap użytkownika								Etap końca użytkowania				Poza granicami systemu
Surowce	Transport	Produkcja	Transport	Montaż	Wykorzystanie	Konserwacja	Naprawa	Zastąpienie	Renowacja	Eksplatacyjne zużycie energii	Eksplatacyjne zużycie wody	Rozbiórka, wyburzenie	Transport	Przetwarzanie odpadów	Utylizacja	Ponowne użycie - Odzysk - Potencjał recyklingowy	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	

Wpływ na środowisko

Parametr	Jednostka	A1	A2	A3	A4
GWP	kg ekw. CO ₂	4,48E+01	3,38E-01	6,12E+00	2,07E+00
ODP	kg ekw. CFC11	2,52E-06	6,45E-08	1,58E-07	3,82E-07
POCP	kg ekw. C ₂ H ₄	1,55E-02	5,48E-05	1,39E-03	3,38E-04
AP	kg ekw. SO ₂	1,82E-01	1,09E-03	3,68E-02	6,62E-03
EP	kg ekw. PO ₄ ³	8,03E-02	1,82E-04	4,47E-03	1,10E-03
ADPM	kg ekw. Sb	7,64E-04	8,63E-07	3,39E-07	6,32E-06
ADPE	MJ	5,04E+02	5,22E+00	6,23E+01	3,12E+01

GWP – potencjał tworzenia efektu cieplarnianego; ODP – potencjał niszczenia warstwy ozonowej w stratosferze; POCP – potencjał tworzenia fotochemicznych utleniaczy troposferycznych; AP – potencjał zakwaszania gleby i wody; EP – potencjał eutrofizacji; ADPM – potencjał zubożania abiotycznego dla zasobów innych niż kopalne; ADPE – potencjał zubożania abiotycznego dla zasobów kopalnych

Przykładowy odczyt: 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009

* INA – wskaźnik nie został oceniony

Wykorzystanie zasobów

Parametr	Jednostka	A1	A2	A3	A4
RPEE	MJ	6,27E+01	8,77E-02	7,31E+00	4,55E-01
RPEM	MJ	2,57E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
TPE	MJ	6,53E+01	8,77E-02	7,31E+00	4,55E-01
NRPE	MJ	6,21E+02	5,37E+00	6,58E+01	3,20E+01
NRPM	MJ	4,66E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
TRPE	MJ	6,68E+02	5,37E+00	6,58E+01	3,20E+01
SM	kg	5,09E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	9,17E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	9,33E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
W	m3	5,51E-01	1,17E-03	3,28E-02	5,99E-03

RPEE Odnawialne źródła energii pierwotnej wykorzystywane jako nośnik energii; RPEM Odnawialne źródła energii pierwotnej wykorzystywane jako surowce; TPE Całkowite zużycie odnawialnych źródeł energii pierwotnej; NRPE Nieodnawialne źródła energii pierwotnej wykorzystywane jako nośnik energii; NRPM Nieodnawialne zasoby energii pierwotnej wykorzystywane jako materiały; TRPE Całkowite zużycie nieodnawialnych źródeł energii pierwotnej; SM Wykorzystanie materiałów wtórnych; RSF Wykorzystanie odnawialnych paliw wtórnych; NRSF Wykorzystanie nieodnawialnych paliw wtórnych; W Wykorzystanie wody słodkiej netto

Przykładowy odczyt: 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

* INA – wskaźnik nie został oceniony

Koniec użytkowania - odpady

Parametr	Jednostka	A1	A2	A3	A4
HW	kg	3,47E-02	2,96E-06	3,14E-02	1,87E-05
NHW	kg	2,97E+01	4,13E-01	2,28E+00	1,68E+00
RW	kg	INA*	INA*	INA*	INA*

HW Utylizacja odpadów niebezpiecznych; NHW Unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne; RW Unieszkodliwianie odpadów promieniotwórczych

Przykładowy odczyt: 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

* INA – wskaźnik nie został oceniony

Koniec użytkowania — przepływ wyjściowy

Parametr	Jednostka	A1	A2	A3	A4
CR	kg	2,08E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MR	kg	6,43E-02	0,00E+00	7,67E-01	0,00E+00
MER	kg	1,93E-01	0,00E+00	4,70E-03	0,00E+00
EEE	MJ	INA*	INA*	INA*	INA*
ETE	MJ	INA*	INA*	INA*	INA*

CR Komponenty przeznaczone do ponownego użycia; MR Materiały do recyklingu; MER Materiały do odzysku energii; EEE Eksportowana energia elektryczna; ETE Eksportowana energia cieplna

Przykładowy odczyt: 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

* INA – wskaźnik nie został oceniony

Dodatkowe wymagania norweskie

Emisje gazów cieplarnianych z użytkowania energii elektrycznej w fazie produkcyjnej

Krajowy miks produkcyjny z importu, niskie napięcie (produkcja linii przesyłowych, oprócz bezpośrednich emisji i strat w sieci) stosowanej energii elektrycznej dla procesu produkcyjnego (A3).

Miks energetyczny	Źródło danych	Ilość	Jednostka
Energia, energia elektryczna, Polska: 1 kWh	ecoinvent 3.6	1099,70	g ekw. CO ₂ / kWh

Niebezpieczne substancje

Produkt nie zawiera substancji wymienionych na liście kandydackiej REACH lub norweskiej liście priorytetowej.

Środowisko wewnętrzne

Möbelfakta

Dodatkowe informacje środowiskowe

Kluczowe wskaźniki środowiskowe dla wariantów dla tej EPD: Analiza od wydobycia do opuszczenia zakładu od A1 do A3

Numer wariantu	Globalne ocieplenie (kg CO ₂)	Całkowite zużycie energii (MJ)	Udział materiału z recyklingu w produkcie (%)
Fan 20V (Xtreme/Camira) – bez opakowania	78,37	1229,67	23,62
Fan 10HW (Xtreme/Camira) – bez opakowania	41,07	617,75	40,58
Fan 10H (Xtreme/Camira) – bez opakowania	47,67	714,38	24,96
Fan 10HS (Xtreme/Camira) – bez opakowania	49,74	743,62	24,73
Fan 10HC (Xtreme/Camira) – bez opakowania	51,18	762,45	24,01
Fan 10V (Xtreme/Camira) – bez opakowania	48,90	731,09	24,95
Fan 10R (Xtreme/Camira) – bez opakowania	95,48	1376,98	21,91
Fan 10F (Xtreme/Camira) – bez opakowania	56,31	824,68	37,37
Fan 10E (Xtreme/Camira) – bez opakowania	50,14	772,01	30,76
Fan 10Z (Xtreme/Camira) – bez opakowania	53,47	817,87	29,58

Kluczowe wskaźniki środowiskowe dla opcji dla tej EPD: Analiza od wydobycia do opuszczenia zakładu od A1 do A3

Numer opcji	Globalne ocieplenie (kg CO ₂)	Całkowite zużycie energii (MJ)	Udział materiału z recyklingu w produkcie (%)
Fan 20V – opakowanie	4,93	63,32	93,34
Fan 10H / 10HS / 10HC / 10HW / 10V – opakowanie	3,04	39,92	92,69
Fan 10Z / 10E – opakowanie	3,95	51,77	93,10
Fan 10R – opakowanie	5,55	90,00	53,79
Fan 10F – opakowanie	3,74	92,56	73,93
Fan 10 poduszka	2,51	44,99	75,35

Bibliografia

ISO 14025:2010 Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures.

ISO 14044:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines.

EN 15804:2012+A1:2013 Environmental product declaration - Core rules for the product category of construction products.

ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products. ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.

Iversen et al., (2018) eEPD v3.0 - Background information for EPD generator system. LCA.no report number 04.18

Vold et al., (2019) EPD generator for Norsk Industri, Background information for industry application and LCA data, LCA.no report number 06.19.

NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 1.0. April 2017, EPD-Norge.

NPCR 026 Part B for Furniture. Ver. 2.0 October 2018, EPD-Norge.

 Global Program Operator	Operator programu i wydawca Norweska Fundacja EPD Skrytka pocztowa 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norwegia	Telefon: +47 23 08 80 00 e-mail: post@epd-norge.no Strona internetowa: www.epd-norge.no
	Właściciel deklaracji Flokk AS Drammensveien 145, 0277 Oslo	Telefon: 0047 98 25 68 30 e-mail: atle.messel@flok.com Strona internetowa: https://www.flok.com
	Autor Oceny Cyklu Życia LCA.no AS Dokka 6B 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-mail: post@lca.no Strona internetowa: www.lca.no
	Opracowanie generatora EPD LCA.no AS Dokka 1C 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-mail: post@lca.no Strona internetowa: www.lca.no

Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

Owner of the declaration:	Flokk AS
Program operator:	The Norwegian EPD Foundation
Publisher:	The Norwegian EPD Foundation
Declaration number:	NEPD-4135-3360-EN
Registration number:	NEPD-4135-3360-EN
ECO Platform reference number:	-
Issue date:	30.12.2022
Valid to:	30.12.2027

Profim Fan

Flokk AS

www.epd-norge.no




General information

Product:

Profim Fan

Owner of the declaration:

Flokk AS
 Contact person: Atle Thiis-Messel
 Phone: 0047 98 25 68 30
 e-mail: atle.messel@flokk.com

Program operator:

The Norwegian EPD Foundation
 Pb. 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
 Phone: +47 23 08 80 00
 e-mail: post@epd-norge.no

Manufacturer:

Flokk AS
 Drammensveien 145, 0277 Oslo
 Norway

Declaration number:

NEPD-4135-3360-EN

Place of production:

Flokk - Turek
 ul. Górnicza 8 62-700 Turek
 Poland

ECO Platform reference number:

Management system:

ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001(Norway, Sweden)

This declaration is based on Product Category Rules:

CEN Standard EN 15804:2012+A1:2013 serves as core PCR
 NPCR 026:2018 Part B for furniture

Organisation no:

No 928 902 749

Statement of liability:

The owner of the declaration shall be liable for the underlying information and evidence. EPD Norway shall not be liable with respect to manufacturer information, life cycle assessment data and evidences.

Issue date:

30.12.2022

Valid to:

30.12.2027

Declared unit:

1 Pcs Profim Fan

Year of study:

2022

Declared unit with option:

A1,A2,A3,A4

Comparability:

EPDs from programmes other than the Norwegian EPD Foundation may not be comparable

Functional unit:

Profim Fan (including packaging)

Development and verification of EPD:

The declaration has been developed and verified using EPD tool lca.tools ver EPD2020.11, developed by LCA.no AS. The EPD tool is integrated into the company's environmental management system, and has been approved by EPD-Norway

General information on verification of EPD from EPD tools:

Independent verification of data, other environmental information and the declaration according to ISO 14025:2010, § 8.1.3 and § 8.1.4. Individual third party verification of each EPD is not required when the EPD tool is i) integrated into the company's environmental management system, ii) the procedures for use of the EPD tool are approved by EPDNorway, and iii) the process is reviewed annually. See Appendix G of EPD-Norway's General Programme Instructions for further information on EPD tools.

Developer of EPD:

Damian Bakowski

Reviewer of company-specific input data and EPD:

Arleta Derdziak

Verification of EPD tool:

Independent third party verification of the EPD tool, background data and test-EPD in accordance with EPDNorway's procedures and guidelines for verification and approval of EPD tools.

Approved:

Sign

Håkon Hauan, CEO EPD-Norge

Erik Svanes, Norsus AS

(no signature required)

Key environmental indicators	Unit	Cradle to gate A1 - A3
Global warming	kg CO2 eqv	51,24
Total energy use	MJ	762,42
Amount of recycled materials	%	39,99

Product

Market:

Worldwide

Product description:

There are pieces of furniture that do not age - constantly appreciated, with a timeless design that fits perfectly into any interior. Fan is an elegant, comfortable and at the same time very distinctive armchair - with a detail of a semi-circular seam. With optional wooden legs, Fan armchairs bring to mind Scandinavian design. This is our most recognizable model on the market.

Unmistakable lines and subtle elegance of Fan armchairs and sofas work perfectly in offices and less formal spaces alike. For enhanced comfort, the shell is made of soft profiled foam.

Not only do Fan armchairs have unique design – they also come with functions and mechanisms one would expect of office chairs.

Product specification

<https://www.profim.eu/collections/fan>

Technical data:

<https://www.profim.eu/products/fan-10h-armchair-for-any-interiors>

Reference service life, product

5 years

Reference service life, building

Materials	kg	%	Recycled share in material (kg)	Recycled share in material (%)
Metal - Steel	6,68	34,48	1,33	19,86
Metal - Brass	0,01	0,04	0,00	0,00
Textile - Polyester (PE)	0,86	4,42	1,15	134,47
Packaging - Cardboard	0,10	0,53	0,00	0,00
Plastic - Polyurethane (PUR)	2,20	11,36	0,00	0,00
Wood - Medium Density Fibreboard (MDF)	0,10	0,51	0,00	0,00
Plastic - Polypropylene (PP)	0,04	0,22	0,01	26,67
Plastic - Polyoxymethylene (POM)	0,01	0,03	0,00	0,00
Packaging - Plastic	0,07	0,37	0,00	0,00
Powder coating	0,05	0,26	0,00	0,00
Packaging - Paper	0,03	0,14	0,00	0,00
Packaging - Recycled cardboard	2,60	13,41	2,60	100,00
Total:	12,75		5,09	

LCA: Calculation rules

Declared unit:

1 Pcs Profim Fan

Cut-off criteria:

All major raw materials and all the essential energy is included. The production processes for raw materials and energy flows with very small amounts (less than 1%) are not included. These cut-off criteria do not apply for hazardous materials and substances.


Data quality:

Specific data for the product composition are provided by the manufacturer. They represent the production of the declared product and were collected for EPD development in the year of study. Background data is based on registered EPDs according to EN 15804, Ostfold Research databases, ecoinvent and other LCA databases. The data quality of the raw materials in A1 is presented in the table below.

Allocation:

The allocation is made in accordance with the provisions of EN 15804. Effects of primary production of recycled materials is allocated to the main product in which the material was used. The recycling process and transportation of the material is allocated to this analysis.

System boundary:

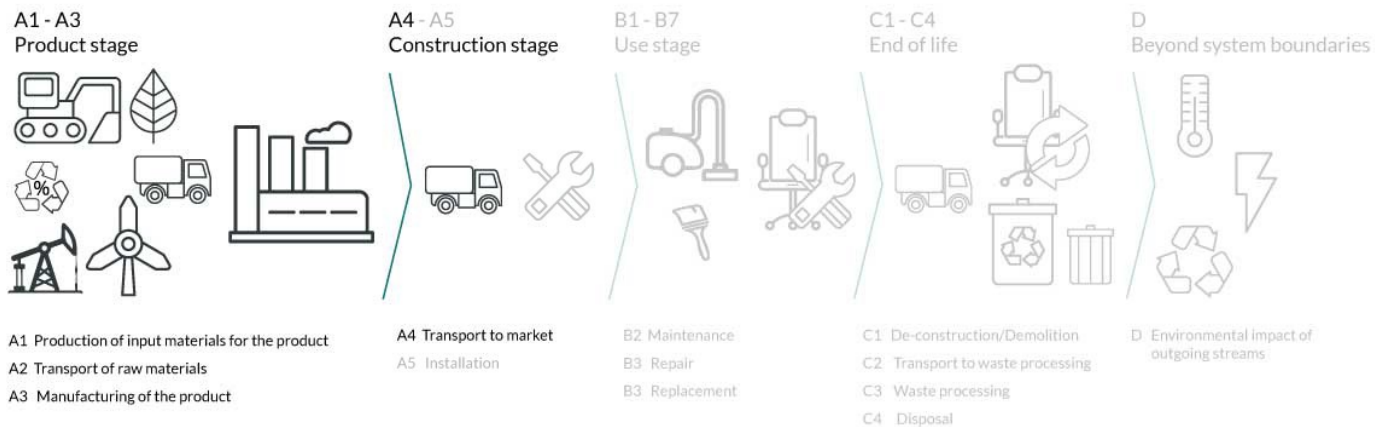

Additional technical information:

LCA: Scenarios and additional technical information

The following information describe the scenarios in the different modules of the EPD.

Transport from production place to user (A4)

Type	Capacity utilisation (incl. return) %	Type of vehicle	Distance km	Fuel/Energy consumption	Unit	Value (l/t)
Truck	38,8 %	Truck, 16-32 tonnes, EURO 5	1000	0,044606	l/tkm	44,61
Railway					l/tkm	
Boat					l/tkm	
Other Transportation					l/tkm	

Assembly (A5)

.	Unit	Value
Auxiliary	kg	
Water consumption	m ³	
Electricity consumption	kWh	
Other energy carriers	MJ	
Material loss	kg	
Output materials for waste treatment	kg	
Dust in the air	kg	
VOC emissions	kg	

Use (B1)

.	Unit	Value

Maintenance (B2)/Repair (B3)

.	Unit	Value
Maintenance cycle*		
Auxiliary		
Other resources		
Water consumption	m ³	
Electricity consumption	kWh	
Other energy carriers	MJ	
Material loss	kg	
VOC emissions	kg	

Replacement (B4)/Refurbishment (B5)

.	Unit	Value
Replacement cycle*		
Electricity consumption	kWh	
Replacement of worn parts		
* Described above if relevant		

Operational energy (B6) and water consumption (B7)

.	Unit	Value
Water consumption	m ³	
Electricity consumption	kWh	
Other energy carriers	MJ	
Power output of equipment	kW	

End of Life (C1, C2)

.	Unit	Value
Hazardous waste disposed	kg	
Collected as mixed construction waste	kg	
Reuse	kg	
Recycling		
Energy recovery		
To landfill	kg	

Transport to waste processing (C2)

Type	Capacity utilisation (incl. return) %	Type of vehicle	Distance km	Fuel/Energy consumption	Unit	Value (l/t)
Truck					l/tkm	
Railway					l/tkm	
Boat					l/tkm	
Other Transportation					l/tkm	

LCA: Results

The LCA results are presented below for the declared unit defined on page 2 of the EPD document.

System boundaries (X=included, MND=module not declared, MNR=module not relevant)

Product stage				Construction installation stage	User stage								End of life stage				Beyond the system boundaries
Raw materials	Transport	Manufacturing	Transport	Assembly	Use	Maintenance	Repair	Replacement	Refurbishment	Operational energy use	Operational water use	Deconstruction demolition	Transport	Waste processing	Disposal	Reuse-Recovery-Recycling-potential	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	

Environmental impact

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4
GWP	kg CO ₂ -eq	4,48E+01	3,38E-01	6,12E+00	2,07E+00
ODP	kg CFC11 -eq	2,52E-06	6,45E-08	1,58E-07	3,82E-07
POCP	kg C ₂ H ₄ -eq	1,55E-02	5,48E-05	1,39E-03	3,38E-04
AP	kg SO ₂ -eq	1,82E-01	1,09E-03	3,68E-02	6,62E-03
EP	kg PO ₄ ³⁻ -eq	8,03E-02	1,82E-04	4,47E-03	1,10E-03
ADPM	kg Sb -eq	7,64E-04	8,63E-07	3,39E-07	6,32E-06
ADPE	MJ	5,04E+02	5,22E+00	6,23E+01	3,12E+01

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE Abiotic depletion potential for fossil resources

Reading example: 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009

*INA Indicator Not Assessed

Resource use

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4
RPEE	MJ	6,27E+01	8,77E-02	7,31E+00	4,55E-01
RPEM	MJ	2,57E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
TPE	MJ	6,53E+01	8,77E-02	7,31E+00	4,55E-01
NRPE	MJ	6,21E+02	5,37E+00	6,58E+01	3,20E+01
NRPM	MJ	4,66E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
TRPE	MJ	6,68E+02	5,37E+00	6,58E+01	3,20E+01
SM	kg	5,09E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	9,17E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	9,33E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
W	m ³	5,51E-01	1,17E-03	3,28E-02	5,99E-03

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE Total use of renewable primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy resources used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary materials; RSF Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

Reading example: 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

*INA Indicator Not Assessed

End of life - Waste

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4
HW	kg	3,47E-02	2,96E-06	3,14E-02	1,87E-05
NHW	kg	2,97E+01	4,13E-01	2,28E+00	1,68E+00
RW	kg	INA*	INA*	INA*	INA*

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed

Reading example: 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

*INA Indicator Not Assessed

End of life - Output flow

Parameter	Unit	A1	A2	A3	A4
CR	kg	2,08E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MR	kg	6,43E-02	0,00E+00	7,67E-01	0,00E+00
MER	kg	1,93E-01	0,00E+00	4,70E-03	0,00E+00
EEE	MJ	INA*	INA*	INA*	INA*
ETE	MJ	INA*	INA*	INA*	INA*

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal energy

Reading example: 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

*INA Indicator Not Assessed

Additional Norwegian requirements

Greenhouse gas emissions from the use of electricity in the manufacturing phase

National production mix from import, low voltage (production of transmission lines, in addition to direct emissions and losses in grid) of applied electricity for the manufacturing process (A3).

Electricity mix	Data source	Amount	Unit
Energy, electricity, Poland: 1 kWh	ecoinvent 3.6	1099,70	g CO2-ekv/kWh

Dangerous substances

The product contains no substances given by the REACH Candidate list or the Norwegian priority list.

Indoor environment

Möbelfakta

Additional environmental information

Key environmental indicators for variants for this EPD: Cradle to Gate analyse from A1 to A3

Variant number	Global warming (kg CO2)	Total energy use (MJ)	Share of recycled material in product(%)
Fan 20V (Xtreme/Camira) - No packaging	78,37	1 229,67	23,62
Fan 10HW (Xtreme/Camira) - No packaging	41,07	617,75	40,58
Fan 10H (Xtreme/Camira) - No packaging	47,67	714,38	24,96
Fan 10HS (Xtreme/Camira) - No packaging	49,74	743,62	24,73
Fan 10HC (Xtreme/Camira) - No packaging	51,18	762,45	24,01
Fan 10V (Xtreme/Camira) - No packaging	48,90	731,09	24,95
Fan 10R (Xtreme/Camira) - No packaging	95,48	1 376,98	21,91
Fan 10F (Xtreme/Camira) - No packaging	56,31	824,68	37,37
Fan 10E (Xtreme/Camira) - No packaging	50,14	772,01	30,76
Fan 10Z (Xtreme/Camira) - No packaging	53,47	817,87	29,58

Key environmental indicators for options for this EPD: Cradle to Gate analyse from A1 to A3

Option number	Global warming (kg CO2)	Total energy use (MJ)	Share of recycled material in product(%)
Fan 20V - Packaging	4,93	63,32	93,34
Fan 10H / 10HS / 10HC / 10HW / 10V - Packaging	3,04	39,92	92,69
Fan 10Z / 10E - Packaging	3,95	51,77	93,10
Fan 10R - Packaging	5,55	90,00	53,79
Fan 10F - Packaging	3,74	92,56	73,93
Fan 10 Cushion	2,51	44,99	75,35

Bibliography

ISO 14025:2010 Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures.

ISO 14044:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines.

EN 15804:2012+A1:2013 Environmental product declaration - Core rules for the product category of construction products.

ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products.

ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.

Iversen et al., (2018) eEPD v3.0 - Background information for EPD generator system. LCA.no report number 04.18

Vold et al., (2019) EPD generator for Norsk Industri, Background information for industry application and LCA data, LCA.no report number 06.19.

NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 1.0. April 2017, EPD-Norge.

NPCR 026 Part B for Furniture. Ver. 2.0 October 2018, EPD-Norge.

<p>epd-norway Global Program Operator</p>	<p>Program operator and publisher The Norwegian EPD Foundation Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norway</p>	<p>Phone: +47 23 08 80 00 e-mail: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no</p>
	<p>Owner of the declaration Flokk AS Drammensveien 145, 0277 Oslo</p>	<p>Phone: 0047 98 25 68 30 e-mail: atle.messel@flokk.com web: https://www.flokk.com</p>
	<p>Author of the Life Cycle Assessment LCA.no AS Dokka 6B 1671 Kråkerøy</p>	<p>Phone: +47 916 50 916 e-mail: post@lca.no web: www.lca.no</p>
	<p>Developer of EPD generator LCA.no AS Dokka 1C 1671 Kråkerøy</p>	<p>Phone: +47 916 50 916 e-mail: post@lca.no web: www.lca.no</p>